



# ZIP-SCREEN

**Användningsområde för Zip-Screen är allt från villa till projekt. Zip-Screen är inbyggd i en aluminiumkassett där bottenlisten styrs i en aluminiumprofil.**

Utvändig solskyddsrollgardin med duk av glasfiberarmerad väv. Dukens sidor är försedda med ett påsvetsat lås som löper i en PVC styrning i produktens sidolister. Med detta system erhålls en produkt som är mycket vindstabil och kan tillverkas i stora enheter. Zip-Screen fönstermarkis är precis som Elissis övriga produkter tillverkade i Mullsjö, Sverige.


**ELISSI**<sup>TM</sup>

# ZIP-SCREEN

## Produktbeskrivning

Kassett, bottenlist och sidolist är tillverkade av strängpressade aluminiumprofiler. Kassettgavlar i aluminium och styrningar av makrolon. Manövrering med motor, kan inte seriekopplas. Flera enheter kan via reläer och automatik styras samtidigt. Produkten är vindtestad och klassad enligt DIN EN 13659, vindklass 4, 14-17 m/s. Vid automatisk styrning rekommenderas ett inställt vindvärde på 15 m/s.

Produkten monteras direkt på vägg eller fönsterprofil. Montaget kan utföras som vägg eller nischmontage. Kassetten monteras i sidolisterna. Som alternativ kan ZIP screen levereras för montering på distansprofiler. Dessa profiler finns i två standardstorlekar, 35 mm respektive 65 mm.

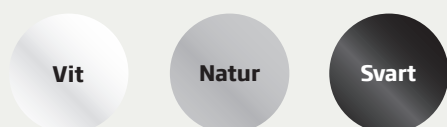

## Färger

Profiler levereras som standard i vitt, svart eller naturanodiserat, kan också erhållas i valfri RAL kulör. Kassettgavlar, bottenliststyrningar och sidolistens ändskydd levereras vita alternativt svarta. Duken kan erhållas i ett flertal kulörer och kvaliteter.

## Väv

Markisväv kan erhållas i ett stort urval av färger. Textilier 100% spinnfärgad akryl, speciellt anpassad för utomhusbruk.

## Sol- och vindautomatik

Möjlighet finns att lägga till en sol- och vindautomatik. Denna följer de väderförhållanden som råder genom att per automatik fälla upp markisen vid exempelvis hård vind.

## Mobilstyrning

Styr din Zip-Screen enkelt via en app direkt i mobilen. Mer info på [somyfy.se](http://somyfy.se).

## Måttuppgifter

Zip-Screen tillverkas från minmått 700 mm till maxbredd 4000 mm.

## Samlad info

- Modern ljus & värmeavskärmning.
- Tål vindstyrkor upp till 17 m/s.
- Väv låses i sidolist, hela vägen ned.
- Inga "fladdrande sidokanter", inget irriterande sidoljus.
- Klarar stora ytor där andra screenprodukter är begränsade.
- Bredd upp till 4000 mm, höjd 3500 mm.
- Stort urval av tekniska textilier.
- Textilier med G-värde 0,15-0,25 beroende av kvalitet & färgval.
- Uppfälld skyddas textilen av en täckande kassett.
- Insekter hålls utanför.
- Motoriseras alltid.
- Kabelbunden eller radiostyrd motor.
- Kan automatiseras med sol och vindsensor.

